

ROCO

Entretien 700kg






- Desserrer et non dévisser les 4 vis BTR au niveau de la grille du dessus




- Par contre il faut dévisser les 2 vis qui sont au niveau de la trappe à granulés

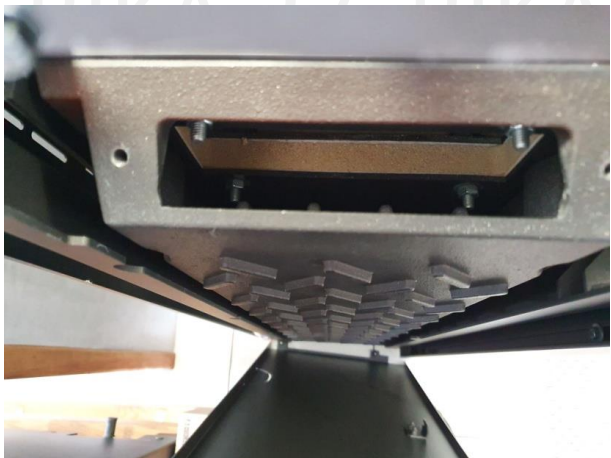

- Enlever la grille en la pivotant comme sur la photo en faisant attention au tuyau

- Il faut faire les chicanes avec le goupillon pour les nettoyer

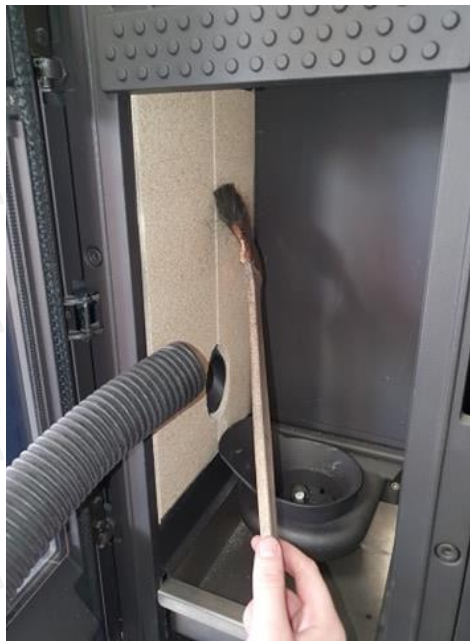

- Passer un coup de pinceau sur les parois pour enlever la suie

(ceci est aussi à faire durant l'entretien tous les jours/2jours)





- Nettoyer le creuset en grattant avec un tournevis ou autre puis vous pouvez passer un coup de papier de verre et déboucher les trous

(ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)



- Enlever la trappe en dessous du cendrier (la trappe n'a pas tout à fait la même forme si c'est une ROCO sortie arrière ou ROCO multi air)

- Aspirer la suie à l'intérieur mais aussi au niveau de la petite « marche » sur le côté à droite à l'intérieur de la trappe



- Pour remettre la grille, il faut faire la même manœuvre que sur les photos
- A la fin, coulisser la vers la gauche et revisser les vis BTR