




FILO


Entretien 700kg

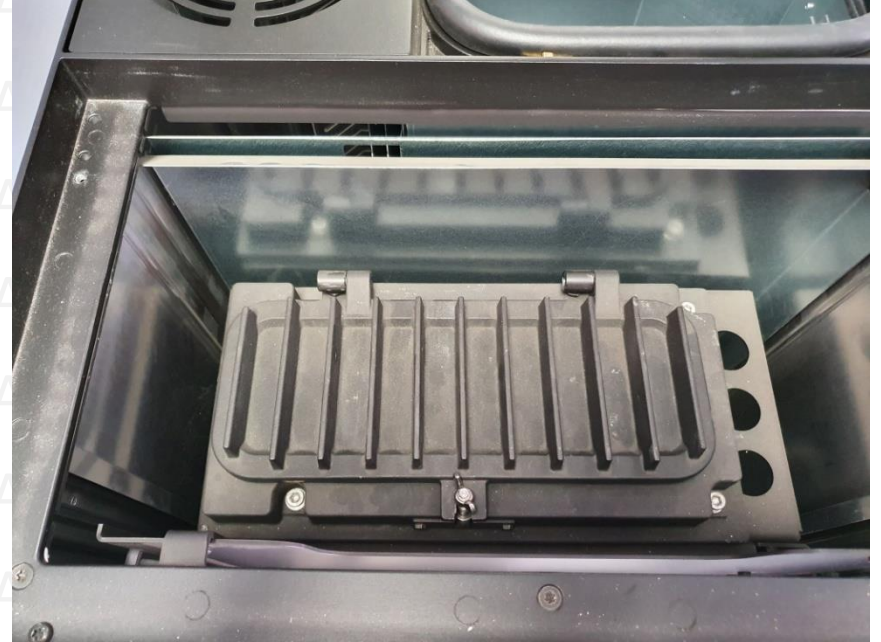

- Enlever la taule pour avoir accès à la culasse



- Quand vous ouvrez, vous voyez ceci.

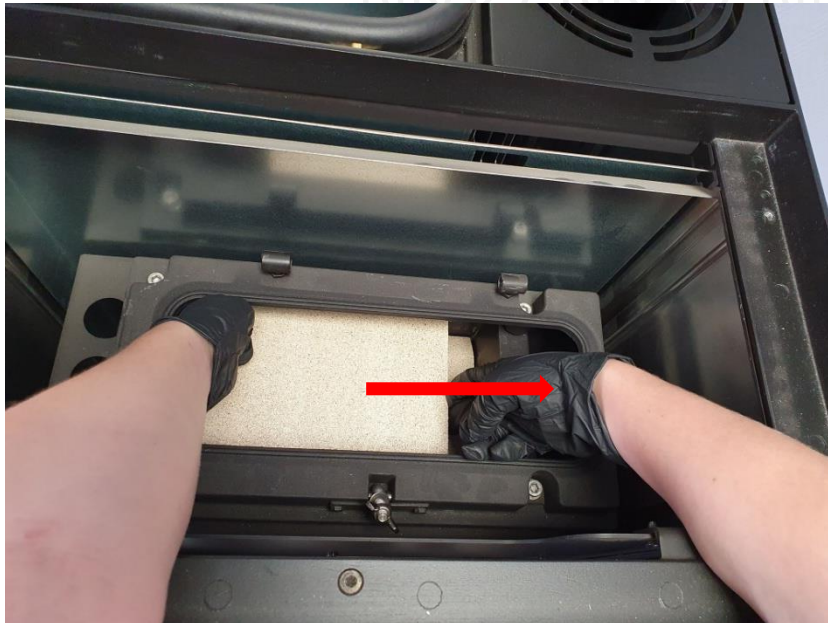


- Il faut enlever la pierre pour aspirer toute la saie correctement.
Décalez la vers la droite



- Puis penchez vers l'avant



- Et sortez la

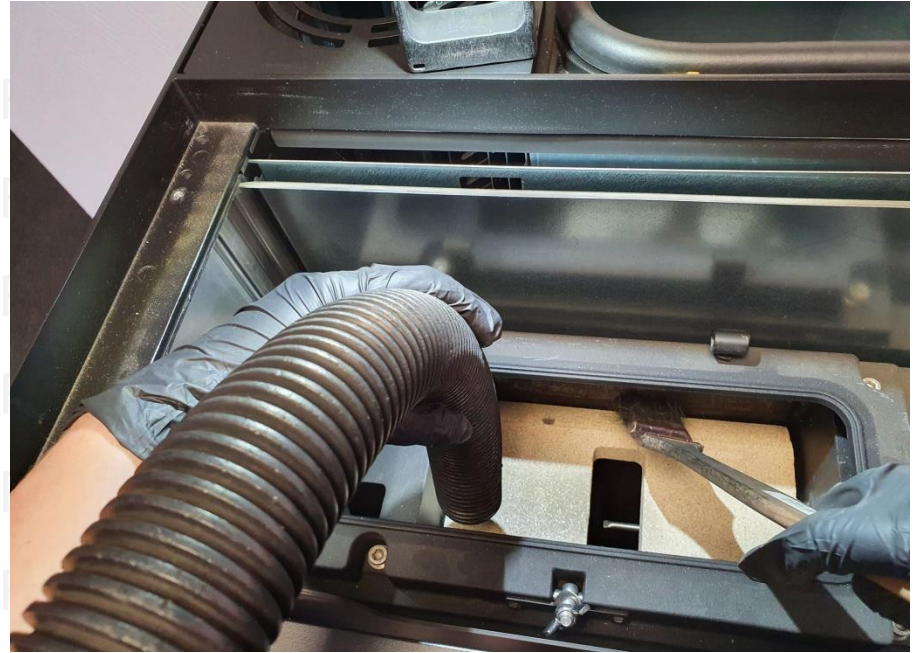

- Nettoyer les chicanes avec le goupillon
- Puis aspirer tout




- Pour remettre la pierre penchez la en regardant bien le sens de la pierre





- Puis relevez la



- Une fois relevée comme sur la photo, décalez la vers la gauche

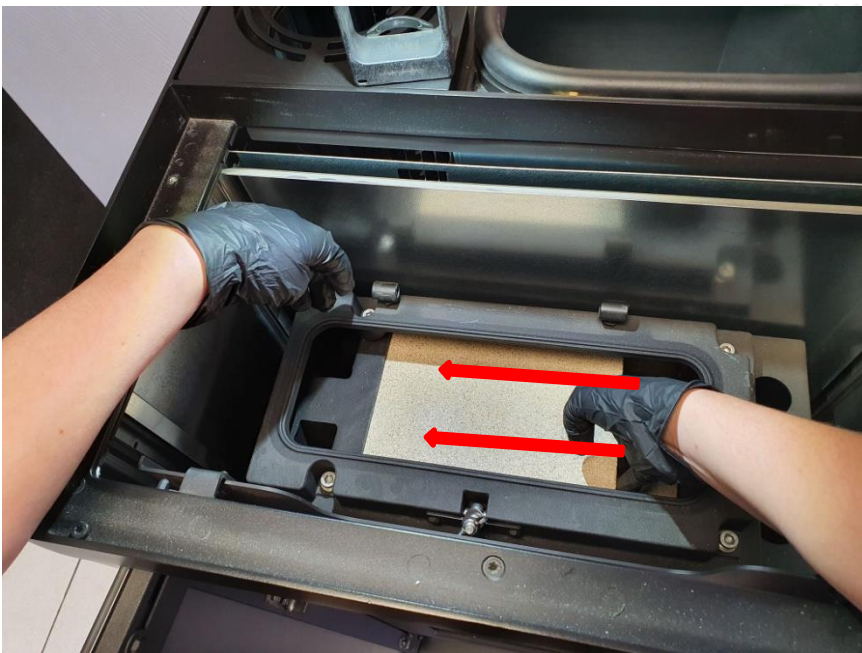

- Puis refermez tout

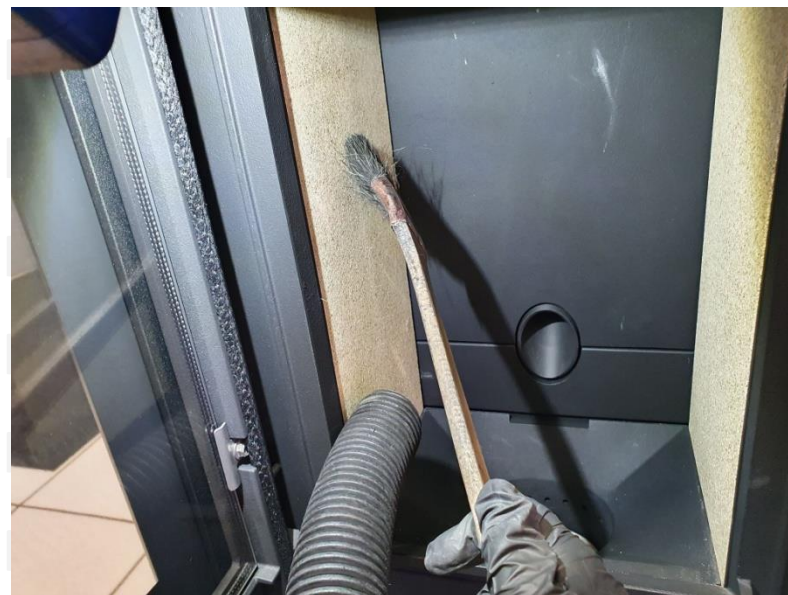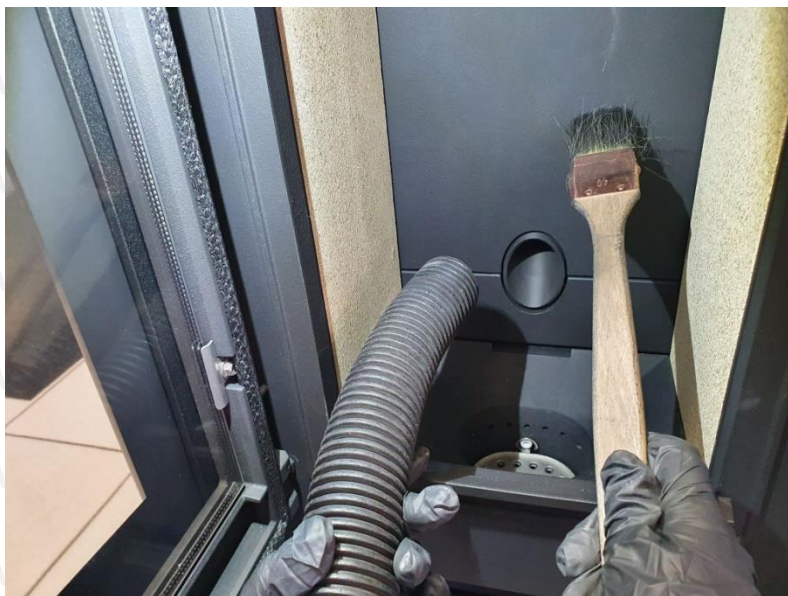

- Passer un coup de pinceau sur la plaque en fonte et les pierres sur les cotés (ceci est à faire durant l'entretien de la semaine)



- Gratter le creuset avec tournevis, couteau
- Passer un coup de papier de verre
- Déboucher les trous



- Faire la trappe qui en dessous du cendrier
- Pour plus de facilité à aspirer les cendres aidez vous d'un morceau de tuyau d'arrosage comme sur la photo