

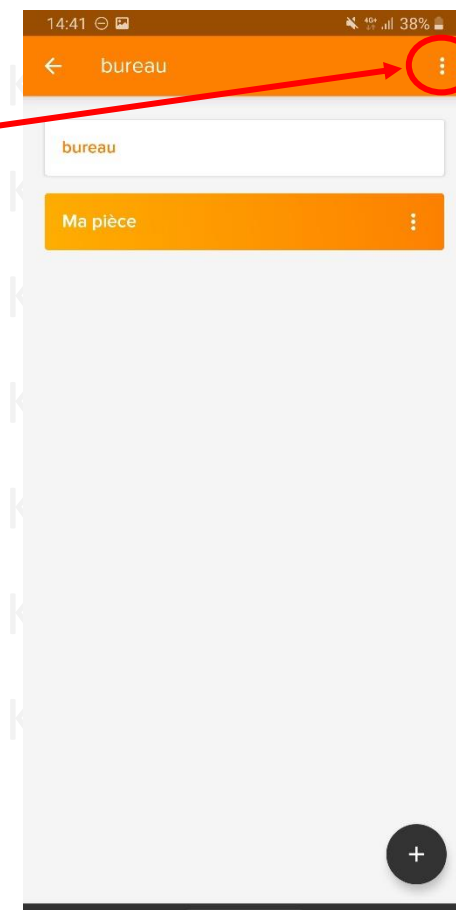
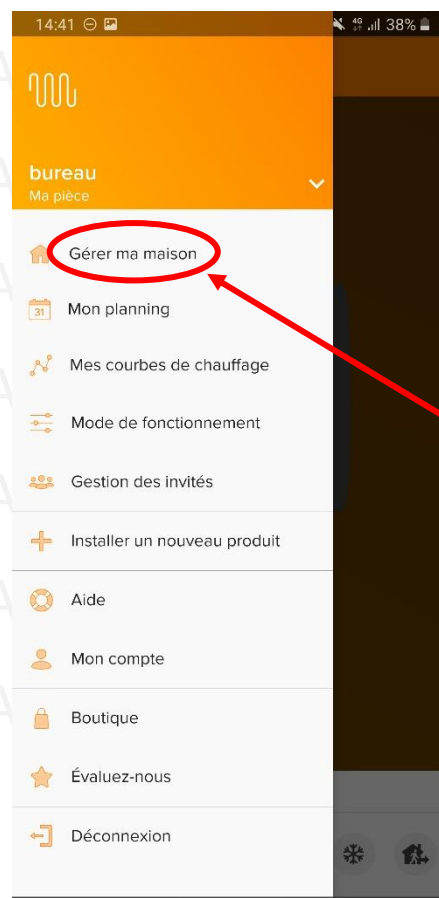


Suite à l'achat de votre poêle à granulés RIKA et de la sonde connectée Netatmo, nous vous présentons tous les paramètres disponibles pour un bon fonctionnement du poêle et une bonne gestion de la température.

Voici les différents paramètres à mettre en œuvre :

Réglage de l'hystérésis

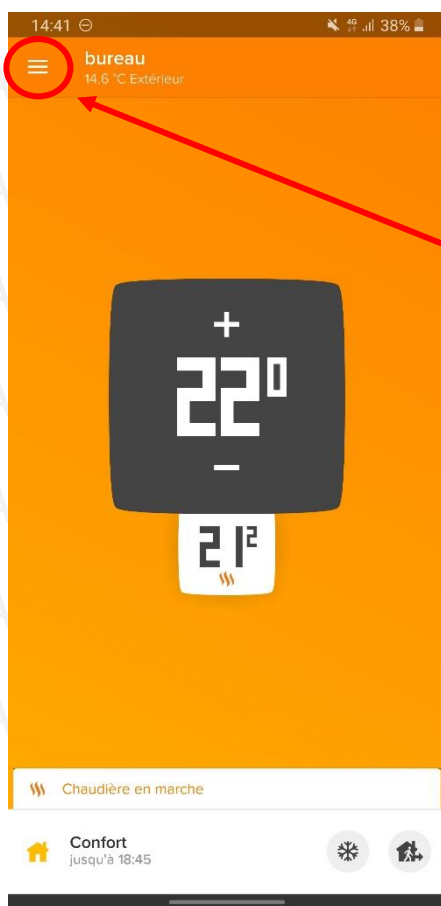


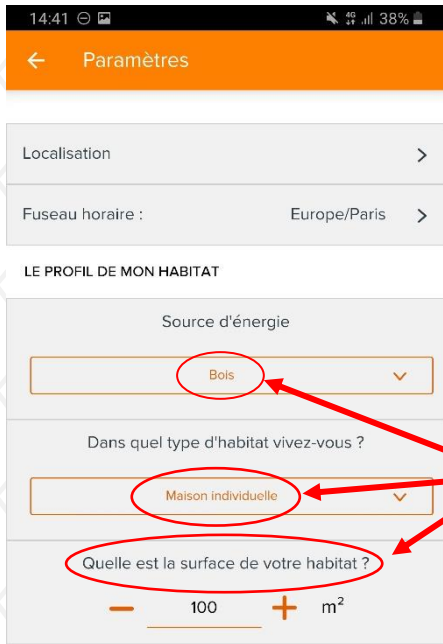



Etape 4



Etape 5

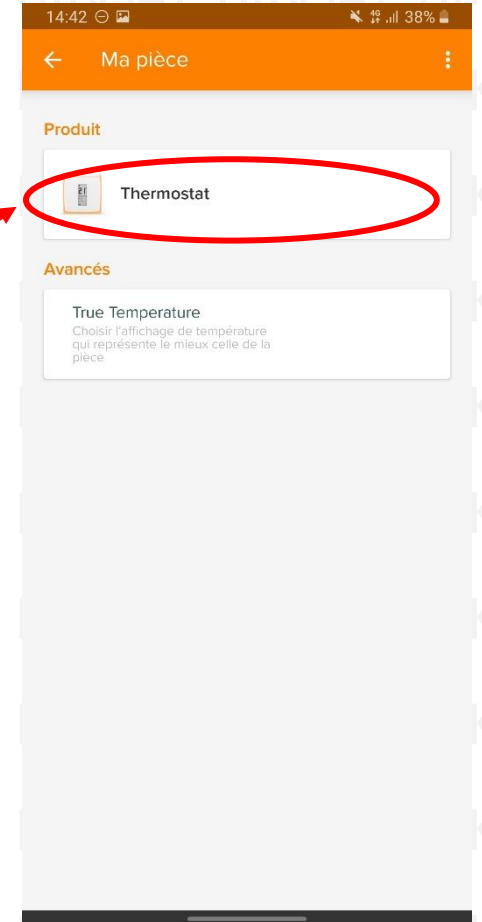

Etape 6

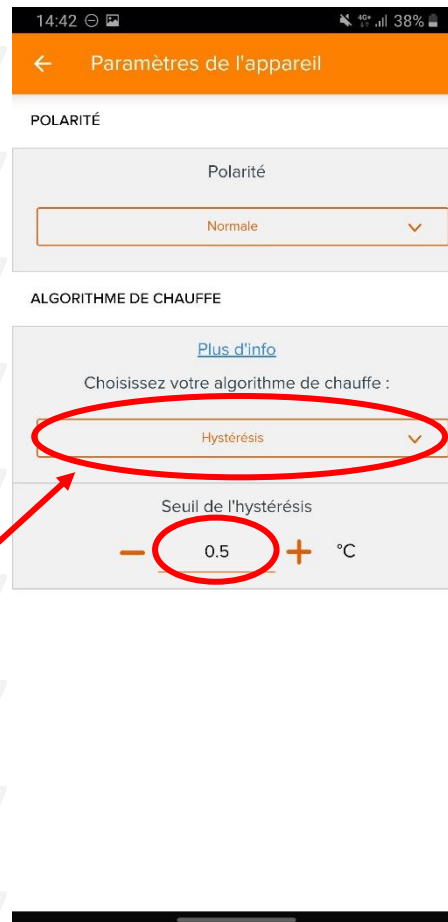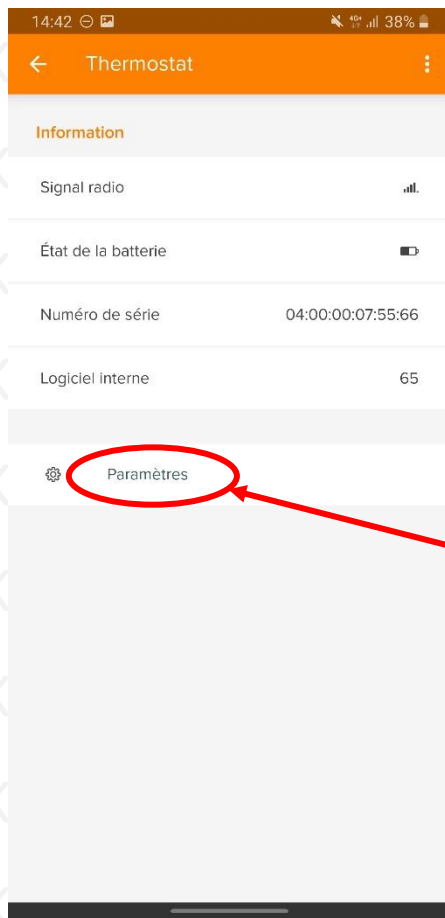




Étape 7

L'hystérésis est un écart de température entre la température demandée et l'extinction du poêle.

Exemple : température de consigne 20°C
extinction du poêle 20,5°C, allumage du poêle à 19,9°C.

Il faut mettre 0,5 d'hystérésis

Réglage du mode de fonctionnement

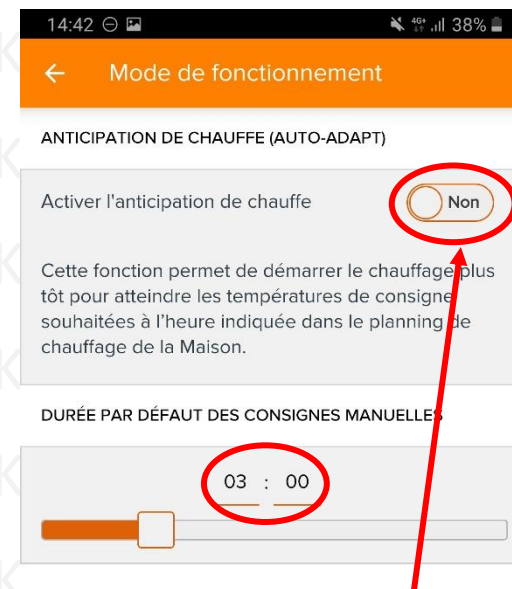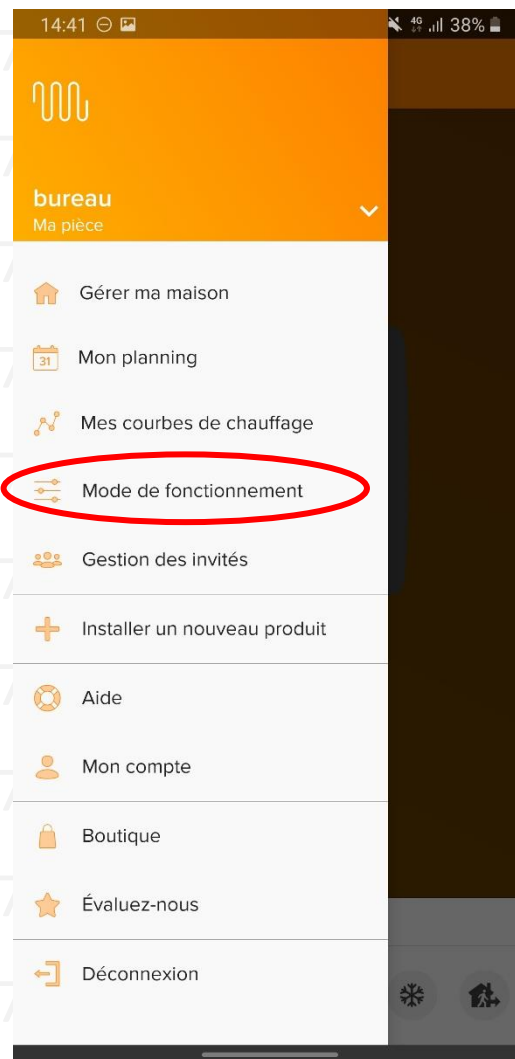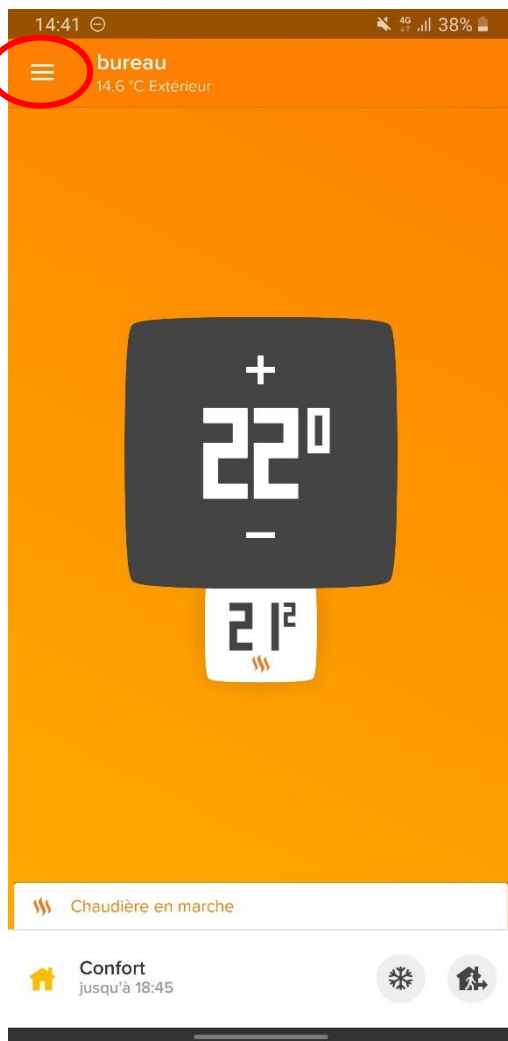

L'anticipation de chauffe doit être toujours désactivée. Il faut privilégier la planification 1H à l'avance qu'une anticipation de chauffe non réglable.

Exemple : Le matin vous vous levez à 8H, vous planifiez l'allumage du poêle à 7H. Il a 1h pour monter en température et chauffer votre pièce.