REVO II

Caractéristiques techniques		
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	8
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6-1,9
Capacité du réservoir*	[l/kg]	60/~39
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	93,2
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Index d'éfficacité énergétique		125,6
Tirage cheminée requis	[Pa]	3

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique

Indépendant de l'air ambiant | Écran tactile | USB | Silencieux | Dynamic Air Regulation | Éfficacité énergétique

Accessoires

RIKA firenet | RIKA Voice | Sonde d'ambiance | Commande par GSM

RIKA®

Cheminée raccordement

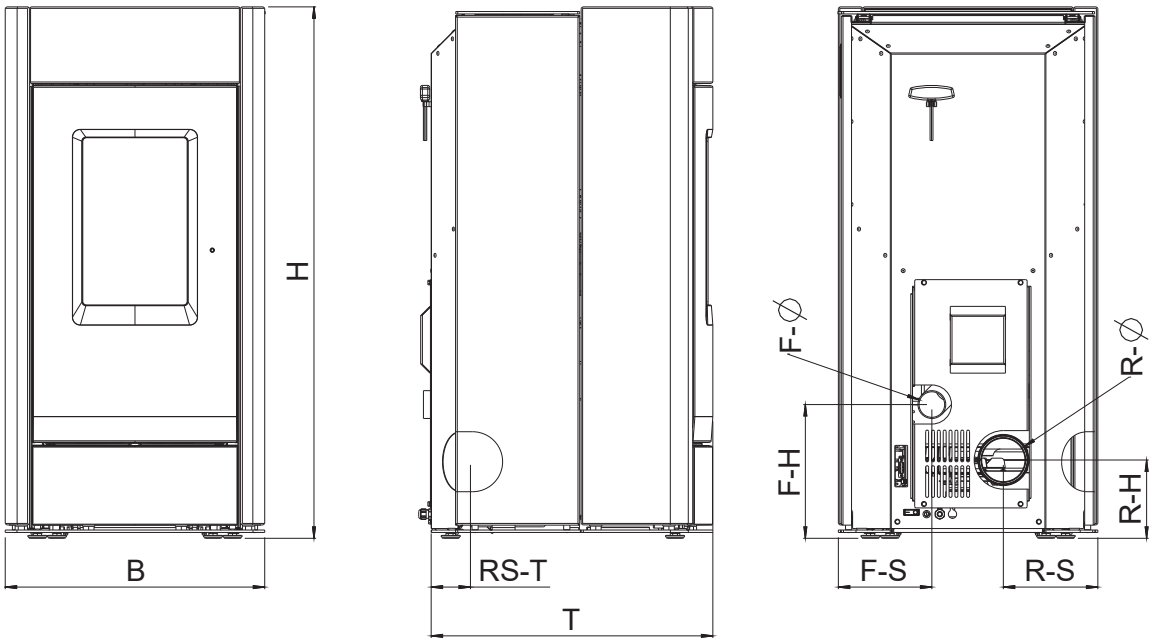

Dimensions		
H - Hauteur	[mm]	1090
B - Largeur	[mm]	532
T - Profondeur du corps	[mm]	578
Poids		
Poids sans manteau	[kg]	140
Poids avec manteau en pierre	[kg]	225
Tuyaux de fumées		
R - Ø Diamètre	[mm]	100
RO - H Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[cm]	-
RO - T1 Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[cm]	-
RO - T2 Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[cm]	-
RO - T3 Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[cm]	-
RO - S Sortie en haut – Ecartement depuis le bord latéral	[cm]	-
R - H Hauteur de raccordement	[cm]	16
R - S Distance raccord derrière - paroi latérale	[cm]	19
RS - T Profondeur à raccord latéral	[cm]	8
Raccordement d'air frais		
F - Ø Diamètre	[mm]	60
F - H Hauteur	[cm]	27
F - S Distance raccord - paroi latérale	[cm]	19

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention
1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

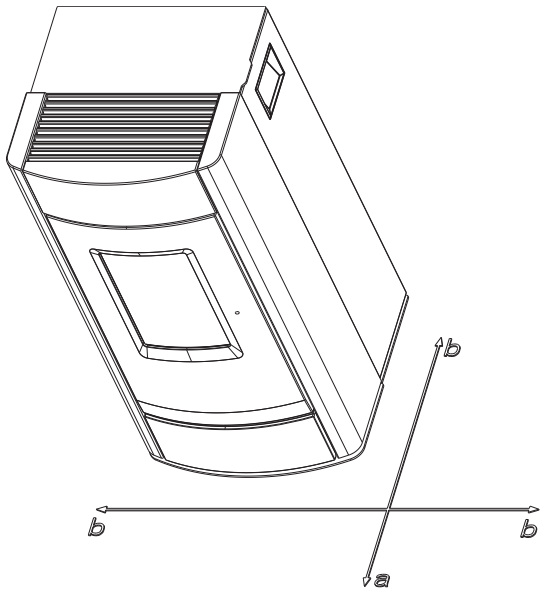

RIKA®

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2019 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

REVO II RAO PGI

Caractéristiques techniques		RAO	PGI
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 8	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	8	8
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 220	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6-1,9	0,6-1,9
Capacité du réservoir*	[l/kg]	39/~25	39/~25
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	93,2	93,2
Classe d´éfficacité énergétique		A+	A+
Index d'éfficacité énergétique		125,6	125,6
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	3

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique



Indépendant de l'air ambiant

Écran tactile


USB

Silencieux

Dynamic Air Regulation

Éfficacité énergétique

Accessoires

RIKA firenet

RIKA Voice

Sonde d'ambiance

Commande par GSM

RIKA®

Cheminée raccordement

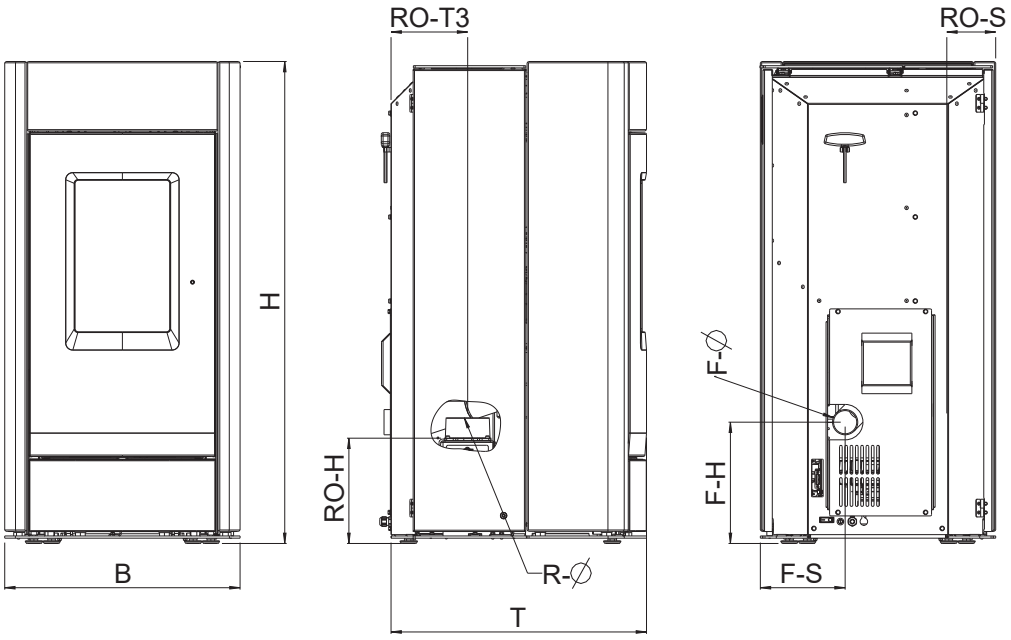

Dimensions			
H - Hauteur	[mm]	1090	1090
B - Largeur	[mm]	532	532
T - Profondeur du corps	[mm]	578	578
Poids			
Poids sans manteau	[kg]	145	145
Poids avec manteau en pierre	[kg]	230	230
Tuyaux de fumées			
R - Ø Diamètre	[mm]	100	100
RO - H Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[cm]	24	30
RO - T1 Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[cm]	-	-
RO - T2 Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[cm]	-	-
RO - T3 Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[cm]	17	17
RO - S Sortie en haut – Ecartement depuis le bord latéral	[cm]	11	11
R - H Hauteur de raccordement	[cm]	-	-
R - S Distance raccord derrière - paroi latérale	[cm]	-	-
Raccordement d'air frais			
F - Ø Diamètre	[mm]	60	60
F - H Hauteur	[cm]	27	27
F - S Distance raccord - paroi latérale	[cm]	19	19

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention
1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

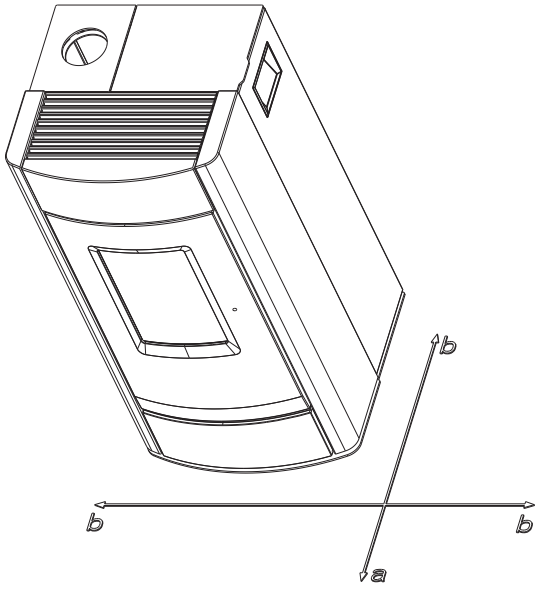

RIKA®

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2019 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH