RIKA®

Le poêle autrichien

RIKA
Le poêle autrichien
PALMARÈS FRANCE
Capital
MEILLEURES ENSEIGNES
QUALITÉ DE SERVICE
"Cheminées et poêles à bois"
2021
avec statista

MARS
2021

POÊLES À **GRANULÉS** & **MIXTES**

LÉGENDE **PICTOGRAMMES**

SYSTÈME RIKATRONIC3
La régulation RIKATRONIC3, présente sur les poêles mixtes et commandée par une sonde de température interne au foyer, achemine automatiquement la quantité d'air idéale à chaque étape de la combustion (p. 32).

DIMENSIONS (cm)
Ces données vous indiquent la hauteur, la largeur et la profondeur de votre poêle RIKA.

CAPACITÉ
La contenance approximative du réservoir à granulés est indiquée en litres et en kilogrammes.

PUISSANCE THERMIQUE (kW)
La puissance thermique indiquée vous permet d'identifier la quantité de chaleur pour laquelle votre poêle est conçu. Elle est exprimée en kW.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (m³)
La capacité de chauffage vous apporte des renseignements sur la puissance de votre poêle.

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
Réglage très pratique du thermostat et des temps de chauffage mémorisés. La puissance est automatiquement adaptée.

GRILLE DE DÉCENDRAGE
La grille de décendrage basculante automatique rallonge l'intervalle entre chaque nettoyage du bac de combustion.

SILENCIEUX
Les poêles RIKA présentant ce symbole sont particulièrement silencieux.

SORTIE RAO
La sortie de fumées se situe au-dessus du poêle.

SORTIE PGI
Le raccordement du poêle se fait par le dessus en y emboîtant un conduit double paroi PGI de chez POUJOULAT. La hauteur du conduit ne doit pas excéder 3m50.

MULTIAIR
Avec les poêles équipés de cette fonction, vous pouvez canaliser l'air de convection réchauffé de manière ciblée dans une deuxième pièce (p. 13).

INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT
Cette fonctionnalité permet d'amener l'air de combustion de l'extérieur. Le foyer peut donc fonctionner indépendamment de l'air ambiant.

FIRENET
Outil interactif permettant de relier votre poêle au réseau Internet, vous pourrez ainsi piloter votre poêle à distance avec votre smartphone, tablette, ordinateur... (p. 4).

ÉCRAN TACTILE
L'écran tactile intuitif vous permet de piloter toutes les fonctionnalités de votre poêle en toute simplicité.

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le marquage énergétique UE informe sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie (A+ ou A++ en fonction du poêle).

SYSTÈME RLS
Le système de guidage de l'air de RIKA ou système RLS permet de centraliser l'arrivée de l'air de combustion permettant ainsi sa répartition optimale.

RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR (DAR)
Le DAR régule automatiquement la vitesse du ventilateur d'extraction de fumées en fonction du débit d'air entrant.
Attention : diamètre de 60 mm.

PORT USB
Le port USB permet une mise à jour logiciel rapide et simple (effectuée par un technicien). Votre poêle dispose ainsi des fonctionnalités les plus récentes.



MULTIPLES SORTIES POSSIBLES
Le raccordement du poêle peut se faire en fonction du modèle, à l'arrière ou au-dessus de l'appareil (RAO ou PGI). À préciser lors de la commande.

VENTILATEUR D'AIR AMBIANT
Le ventilateur d'air ambiant assure la diffusion de l'air chauffé sur nos appareils intégrés (INTERNO).

COMPARTIMENT DE CUISSON
Grâce au compartiment de cuisson intégré, vous pouvez utiliser la chaleur du feu pour cuire ou réchauffer de délicieux repas (avec le DOMO BACK).

RIKA VOICE
Les appareils équipés de cette technologie peuvent être commandés vocalement, en association avec le Firenet (p. 33).

OPTION(S)
Les pictogrammes situés derrière cette séparation sont des fonctionnalités RIKA optionnelles.

CRÉATEUR DE TENDANCES. INNOVANT. RÉVOLUTIONNAIRE.

4 Présentation de la marque / Firenet
5 Vos avantages RIKA

Poêles / insert à granulés
6 COSMO
7 SONO
8 REVO II
9 COMO II
10 LIVO
11 CORSO
12 DOMO
14 DOMO BACK
16 FILO
18 SUMO
20 MIRO
22 ROCO
24 INTERNO, insert à granulés
25 Les points forts des appareils à granulés RIKA

Poêles mixtes
26 PARO
29 Les points forts des poêles mixtes PARO et INDUO II
30 INDUO II

32 RIKATRONIC3
33 RIKA VOICE
34 RIKA Home Design
35 Habillages RIKA
36 Tuyaux d'évacuation RIKA
37 Plaques de sol RIKA
38 Données techniques

UN POÊLE EST TOUJOURS PLUS
QU'UN SIMPLE MOYEN DE CHAUFFAGE.

" Nous continuons à concevoir des poêles et à **avoir sans cesse de nouvelles idées de formes et de fonctionnalités.**
- Pourquoi un poêle à bois ne s'allumerait-il pas en appuyant sur un bouton ?
- Pourquoi ne pas utiliser à la fois des pellets et des bûches ?
- Pourquoi ne pourrait-on pas chauffer plusieurs pièces en même temps ? Ou encore :
- Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser le poêle comme four ?

Une chose est certaine : Votre poêle RIKA vous surprendra toujours parce qu'il rend le chauffage particulièrement efficace et beau.
RIKA c'est la chaleur, la passion et aussi une plus grande qualité de vie.
Nos poêles répondront très certainement à vos souhaits **car nous partageons le plus important avec nos clients : la passion pour le feu** ".

KARL RIENER
Propriétaire et gérant de RIKA

Le Firenet RIKA

LE FIRENET EST UNE DES DERNIÈRES INNOVATIONS RIKA. CET OUTIL INTERACTIF PERMET DE RELIER VOTRE POÊLE AU RÉSEAU INTERNET. VOUS POUVEZ AINSI LE PILOTER À DISTANCE AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL CONNECTÉ (TABLETTE, ORDINATEUR, SMARTPHONE...).

+ ACCÈS VIA INTERNET

Une fois connecté au réseau WIFI domestique, vous pouvez gérer votre poêle par le biais de notre site internet sécurisé. L'identification et la mise en service sont simples et rapides !

+ D'OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ !

Pilotez et contrôlez votre poêle à distance. Démarrez-le, modifiez la température de consigne, vérifiez le statut, éteignez-le... Le Firenet est compatible avec tous les poêles à granulés et mixtes RIKA !

VOS AVANTAGES RIKA.

Chaque poêle RIKA est une pièce autrichienne originale.
Il est économique, bon pour l'environnement et esthétique.

- **5 ans de garantie sur la partie soudée du poêle.**
- **2 ans de garantie sur les pièces électroniques.**
- **Disponibilité des pièces détachées de fonctionnalité pendant 10 ans après l'achat du poêle.**
- **Sécurité optimale.**
- **Design intemporel.**
- **Fabrication autrichienne garantie.**
- **Taux nettement inférieurs aux valeurs limites d'émissions polluantes prescrites dans les normes en vigueur en matière de combustion.**
- **Rendement supérieur aux exigences visées dans les prescriptions et règlements en la matière.**
- **ECODESIGN 2022 : nos poêles sont déjà conformes aux critères d'écoconception imposés par la Directive Européenne applicable à partir de 2022 pour les poêles individuels nouvellement installés.**

NOUVEAUTÉ

UN DESIGN TOUT EN RONDEUR.
Sa forme classique ronde revisitée et sa forme élancée lui permettent de s'intégrer en toute élégance dans chaque intérieur.
Le COSMO est disponible au choix avec un habillage latéral noir ou blanc pour plus de contraste.
Le grand réservoir à pellets et l'écran tactile intégré le rendent particulièrement simple à utiliser.
Il est aussi équipé de la technologie Dynamic Air Regulation (DAR) :
Régulation automatique de la vitesse de soufflerie d'extration de fumées selon le débit d'air entrant.

Alu blanc / corps noir

Alu noir

COSMO

NOUVEAUTÉ

1050 385* 690
* en RAO P = 468
2,5-7 kW
39 l ~ 25 kg
50 -190 m³
DAR
A+
RAO

UN VÉRITABLE PETIT JOYAU MAIS PAS SEULEMENT SUR LE PLAN VISUEL.

Compact et esthétique - Le SONO convainc par ses dimensions modestes et par l'excellence de son design. **Un concentré d'innovations :** la véritable grandeur du SONO se situe à l'intérieur. Malgré sa forme compacte, il réunit toutes les innovations RIKA - telles qu'un grand réservoir à pellets, la grille basculante de décendrage automatique, l'écran tactile... **Il est également équipé de la technologie Dynamic Air Regulation (DAR)**.

Pierre blanche corps noir

Acier noir

Pierre ollaire

OPTIONS DISPONIBLES :

- Il peut être **raccordé sur le dessus (RAO)**.
- **Avec l'option MultiAir**, il peut chauffer une pièce supplémentaire.

SONO

DESIGN ÉPURÉ.

La simplicité est l'essence même de l'élégance. Notre poêle à granulés REVO II en est la plus belle preuve. Des formes sobres et harmonieuses habillées de robustes pierres naturelles. Deux des critères qui nous semblent indissociables sont réunis : une chaleur agréable et un design épuré. Le REVO II est équipé de la nouvelle technologie **Régulation dynamique de l'air (DAR)**.

Pierre ollaire / corps noir

Pierre blanche

Pierre grès

REVO II

Pierre blanche / corps noir

À LA FOIS INTEMPOREL ET MODERNE.
Délicatesse, sobriété et simplicité, notre poêle à granulés COMO II est synonyme d'esthétique indémodable. Un corps sombre entouré de pierres claires met habilement le jeu des flammes en scène. Le COMO II est également équipé de la nouvelle technologie **Régulation dynamique de l'air (DAR)**.

Pierre ollaire

COMO II

Côtés acier noir / corps noir

SIMPLEMENT BEAU, SIMPLEMENT DIFFÉRENT.

Ce sont des petites subtilités qui caractérisent le LIVO :
son réservoir à pellets se distingue visuellement du corps du poêle,
sa conception souligne ses différents composants.

⚠ **Préconisation d'installation :**
Le **LIVO** n'est pas compatible avec une installation en ventouse horizontale.

LIVO

Manteau alu noir / corps noir

INNOVER TOUT EN RONDEUR.
Il est difficile d'intégrer un grand réservoir dans un poêle à pellets. Encore plus lorsqu'il est rond. Tout en étant très esthétique, le CORSO intègre un réservoir d'environ 30 kg de granulés.

CORSO

LE MEILLEUR DE RIKA
DANS UN SEUL POÊLE.

- Très grand réservoir à pellets
- Grille de décendrage basculante automatique
- Ouverture de porte électronique
- Possibilité de chauffer deux autres pièces
- **L'un des poêles à granulés les plus silencieux du marché ***

Pierre blanche / corps noir

reddot award 2016
winner

Lors de l'attribution des « Red Dot Award » le DOMO a été primé dans la catégorie « Design Produit ».

Pierre ollaire | Pierre grès | Vitre noire | Acier noir | Albâtre

* selon les tests effectués par Conseils Thermiques

DOMO

LE DOMO EST DISPONIBLE EN 4 VERSIONS :

RAO.
La sortie des fumées se fait sur le dessus du poêle.

RAO MULTIAIR.
Permet de canaliser l'air de convection du poêle tout en le raccordant par le dessus.

PGI .
Le raccordement du poêle se fait par le dessus en y emboîtant directement un conduit double paroi PGI de chez POUJOULAT. Afin de raccorder la version PGI, la hauteur du conduit ne doit pas excéder 3m50.

MULTIAIR.
Le DOMO sortie arrière est canalisable en ajoutant une ou deux souffleries.
Mais à la différence des autres modèles, il possède deux raccordements bien distincts (et non pas un seul qui se divise en deux) pilotables indépendamment l'un de l'autre.

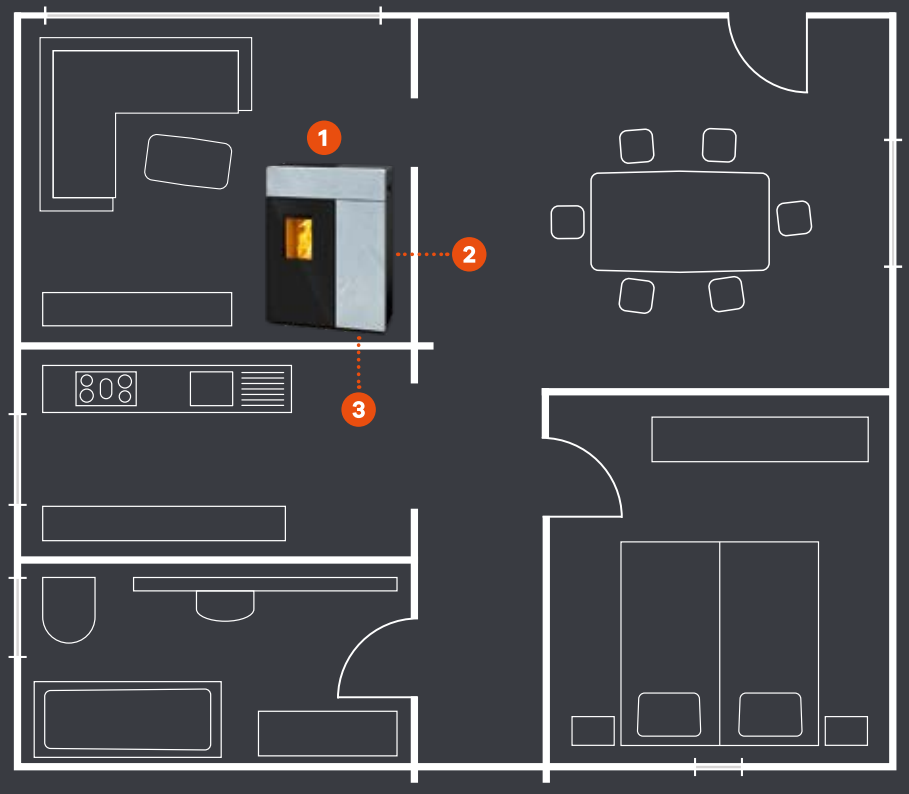

Exemple d'installation

1. Salon
2. Salle à manger
3. Cuisine

Pierre ollaire / corps noir

NOUVEAUTÉ

UN POÊLE A GRANULÉS ÉQUIPÉ D'UN FOUR.
Poêle à granulés aux multiples talents, le DOMO BACK associe un chauffage confortable à une cuisson agréable de très haut niveau. **Cuire à la perfection :** c'est un jeu d'enfant avec le nouveau DOMO BACK.
La combinaison du poêle à pellets best-seller DOMO avec le poêle à bois BACK n'offre pas seulement tous les avantages de fonctionnement d'un poêle à pellets, mais **permet également de préparer de délicieux petits plats** en contrôlant les processus de cuisson grâce au réglage individuel de la température du compartiment cuisson intégré **via l'écran tactile.**

Pierre blanche
corps noir

Le DOMO BACK dispose de la technologie **Dynamic Air Regulation** qui régule automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction du débit d'air entrant. Il possède également une **grille de décendrage automatique** qui permet d'espacer les nettoyages. **Avec l'option MultiAir, il peut chauffer jusqu'à deux pièces supplémentaires.**

DOMO BACK

DOMO BACK

Façade pierre blanche
corps noir

Façade pierre ollaire
corps noir

Façade pierre grès
corps noir

Strudel aux pommes célestes

LES INGRÉDIENTS POUR LA PÂTE

- 250 g de farine
- 1 pincée de sel
- 1 œuf
- 100 ml d'eau tiède
- 20 ml d'huile

LES INGRÉDIENTS POUR LA GARNITURE

- 50 g de beurre
- 100 g de chapelure
- 120 g de sucre
- un peu de cannelle
- une poignée de raisins secs
- un peu de jus de citron
- 1 kg de pommes coupées en tranches
- 1 cuillère à soupe de rhum
- du beurre fondu
- du sucre glace pour le saupoudrage

PRÉPARATION

Pétrissez tous les ingrédients de la pâte jusqu'à ce que celle-ci se détache de vos mains et de la table.

Formez une boule, badigeonnez-la d'huile et laissez-la reposer dans un bol pendant 30 minutes.

Ensuite, faites-la tourner dans la farine et étalez-la en rectangle sur un linge fariné puis étalez du beurre fondu sur le dessus.

Pour la garniture, faites chauffer du beurre dans une poêle, ajoutez la chapelure et faites cuire jusqu'à ce que le tout soit doré.

Mélangez la cannelle et le sucre.

Mélangez le beurre, le sucre à la cannelle, les raisins secs, le jus de citron et les pommes avec un trait de rhum.

Étalez la garniture sur la pâte, puis roulez-la soigneusement à l'aide d'un torchon.

Badigeonnez le dessus du strudel de beurre et faites-le cuire au four dans le DOMO BACK à 180 °C pendant environ 30 minutes.

Après la cuisson, badigeonnez d'un peu de beurre et laisser reposer pendant 30 minutes.

Avant de servir saupoudrez avec du sucre glace.

LE POLYVALENT. Un poêle avec une telle capacité de réservoir, qu'on peut raccorder par le dessus (RAO), ce sont toutes les qualités propres au FILO. Ce poêle va vous surprendre par son rapport qualité-prix.

FILO

FILO

Albâtre

Effet métal vieilli

Effet rouille

Ardoise noire

Vitre noire

Aluminium noir *

Ce poêle existe uniquement en corps **noir**.

* **sortie latérale uniquement possible sur finition aluminium**.

en version RAO
46 l / ~ 30 kg
en MultiAir
56 l / ~ 37 kg

Existe en MultiAir

NOUVEAUTÉ

LE SUMO EXISTE À PRÉSENT EN **MULTIAIR !**

DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE.

Le SUMO est un poêle autonome. Plus besoin de vider le bol de combustion tous les deux jours, le décendrage automatique s'en charge. Ce poêle possède un grand réservoir à granulés. Avec le SUMO MultiAir, vous pourrez chauffer une pièce supplémentaire.

Côtés alu noir / corps noir

SUMO

SUMO

Albâtre

Effet métal vieilli

Effet rouille

Ardoise noire

Vitre noire

Aluminium noir *

Ce poêle existe uniquement en corps **noir**.

* **sortie latérale uniquement possible sur finition aluminium**.

MIRO **6 kW***

MIRO **4 kW***

Effet rouille / corps noir

Plus qu'aucun autre modèle, **LE MIRO EST À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.** Il présente un design intemporel ainsi que des dimensions compactes. Il est doté de surfaces faciles d'entretien et s'intègre de manière optimale dans votre intérieur. Le MIRO est également disponible dans de nombreuses finitions.

* Le choix de la puissance (4 ou 6 kW) se fait lors de l'installation grâce à la clé USB.

MIRO

MIRO

Albâtre

Effet métal vieilli

Effet rouille

Ardoise noire

Vitre noire

Acier noir

Ce poêle existe uniquement en corps **noir**.

LA FORCE MAÎTRISÉE.

La grande porte vitrée coulissante constitue un des points forts du design du poêle ROCO. Il se distingue non seulement par son esthétisme qui attire les regards, mais aussi par une utilisation extrêmement simple grâce à son écran tactile.

Pierre blanche / corps noir

ROCO

LE **ROCO** EST DISPONIBLE EN **2 VERSIONS** :

RAO.

La sortie des fumées se fait sur le dessus du poêle.

MULTIAIR.

Permet de transférer de manière canalisée l'air de convection réchauffé dans une deuxième pièce (maximum 30 % de la puissance peut être canalisée jusqu'à 5 ml).

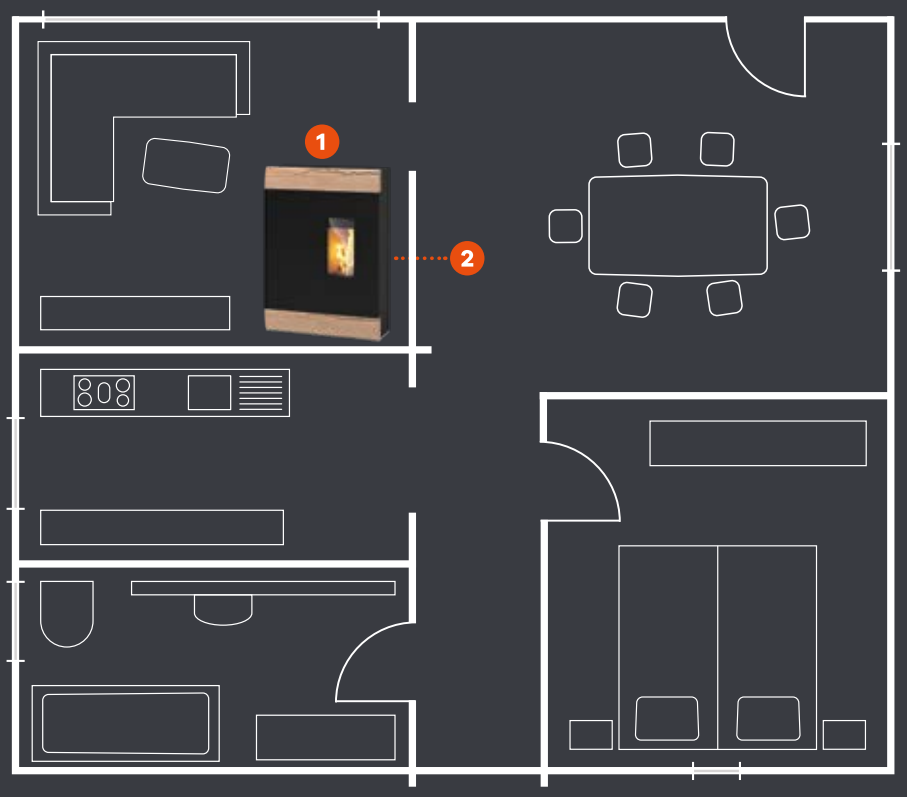

Exemple d'installation

1. Salon
2. Salle à manger

Pierre ollaire / corps gris
(existe en Pierre ollaire / corps noir)

INSERT À GRANULÉS

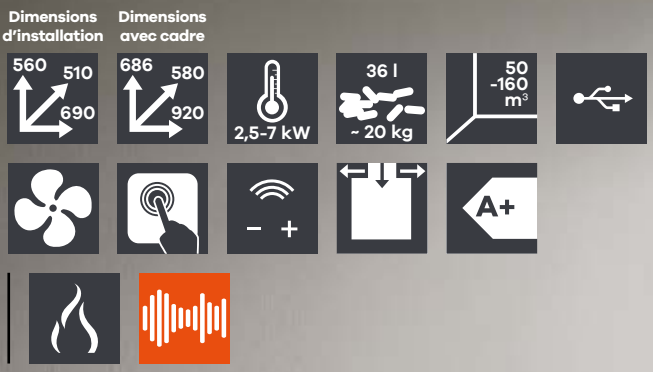

UN CHEF-D'OEUVRE.

Le compromis parfait de l'insert bois et du poêle à granulés : l'INTERNO. Vous aurez ainsi toutes les qualités d'automatisation et d'autonomie du poêle à granulés intégrées dans votre cheminée actuelle. Il est aussi possible de créer une cheminée contemporaine autour de votre insert à granulés INTERNO.
Votre insert vous apportera la température souhaitée dans votre pièce sans la contrainte du rechargement en bois.

INTERNO

LES POINTS FORTS
des appareils à granulés RIKA

ÉCRAN TACTILE.
Panneau de commande tactile et intuitif. Simple à utiliser en quelques secondes.

AUTONETTOYAGE.
Le système d'autonettoyage à intervalles réguliers réduit au maximum le nettoyage du bac de combustion. Les modèles DOMO, DOMO BACK, SUMO et SONO sont en outre équipés d'une grille de décendrage basculante, entièrement automatique.

BOUGIE CÉRAMIQUE.
Les bougies céramiques mises au point par RIKA se distinguent, contrairement aux systèmes d'allumage traditionnels, par un temps d'allumage particulièrement court, par une consommation d'énergie nettement plus basse et par une durée de vie supérieure à la moyenne.

RÉPARTITION DE LA CHALEUR - CONVECTION NATURELLE.
La répartition de l'air chaud s'effectue par rayonnement et par convection naturelle (excepté l'INTERNO). Contrairement aux poêles équipés d'un système de ventilation de convection, aucun bruit désagréable n'est émis.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMUM.
La consommation d'énergie se limite à une valeur minimale sans équivalent chez les concurrents grâce à l'utilisation exclusive de composants économes en énergie : moins de 25 watts en fonctionnement normal à pleine puissance de chauffage.

FONCTIONNEMENT INTÉGRALEMENT AUTOMATIQUE.
Grâce à leur thermostat d'ambiance et leur grand réservoir à granulés, les poêles Rika vous apportent une chaleur agréable et une grande autonomie de fonctionnement.

INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT.
Les poêles à pellets RIKA peuvent être installés indépendamment de l'air ambiant. Ils ont été contrôlés suivant les principes de certification pour le contrôle et l'évaluation des foyers indépendants de l'air ambiant pour combustible solide par l'Institut Allemand de la Technique de Construction (Deutsche Institut für Bautechnik DIBt) et correspondent au type FC52x ou FC62x de foyers indépendants.

Vue en coupe du ROCO

FIRENET. (en option)
Le Firenet vous permet de piloter votre poêle à distance avec n'importe quel appareil connecté : tablette, ordinateur, smartphone… (cf. page 4).

RIKA VOICE. (en option)
En association avec le RIKA Firenet, les poêles à granulés équipés de cette technologie peuvent être commandés vocalement (voir page 33).

LE PLUS EN MATIÈRE DE MATÉRIAU.
Le foyer de tous les poêles RIKA se caractérise par son matériau ultra épais garantissant une étanchéité totale. Les solides portes en fonte offrent une sécurité optimale.

EXTRÊMEMENT SILENCIEUX.
Le système innovant d'acheminement des pellets permet de réduire au maximum les bruits de fonctionnement. Le bruit de cadence des systèmes traditionnels disparaît ainsi complètement, pour un calme confortable et parfait.

RENDEMENT OPTIMAL.
Grâce à leur technologie de combustion très innovante, les poêles à pellets RIKA garantissent un rendement optimal associé à des valeurs d'émissions minimales respectant l'environnement.

L'équipement peut varier selon le modèle. Merci de tenir compte des symboles et des données techniques figurant sur la page du produit concerné.

POÊLES MIXTES

PARO	PARO MultiAir
1132 505 788	1132 505 952
2,5-8 kW	2,5-8 kW
47 l ~ 30 kg	47 l ~ 30 kg
50 -220 m³	50 -220 m³
65 kg	65 kg
RLS	RLS
RAO	RAO
A+	A+

Pierre blanche
acier noir

BÛCHES OU PELLETS, NOTRE PARO AIME LES DEUX !

CHAUFFER ET VIVRE À VOTRE GUISE.

La combinaison des avantages des deux combustibles dans un poêle esthétique et fonctionnel est une spécialité de RIKA. Le PARO allie le double système de chauffage à une facilité d'utilisation incomparable, un nouveau design et un allumage rapide. Avec le PARO MultiAir, vous pourrez en outre chauffer deux pièces supplémentaires. Tous vos souhaits deviennent réalité.

PARO

PARO

Façade pierre blanche
corps noir

Façade pierre grès
corps noir

Façade pierre ollaire
corps noir

Façade acier noir
corps noir

PARO MultiAir disponible
en pierre blanche, grès, ollaire et acier noir
en sortie dessus ou arrière

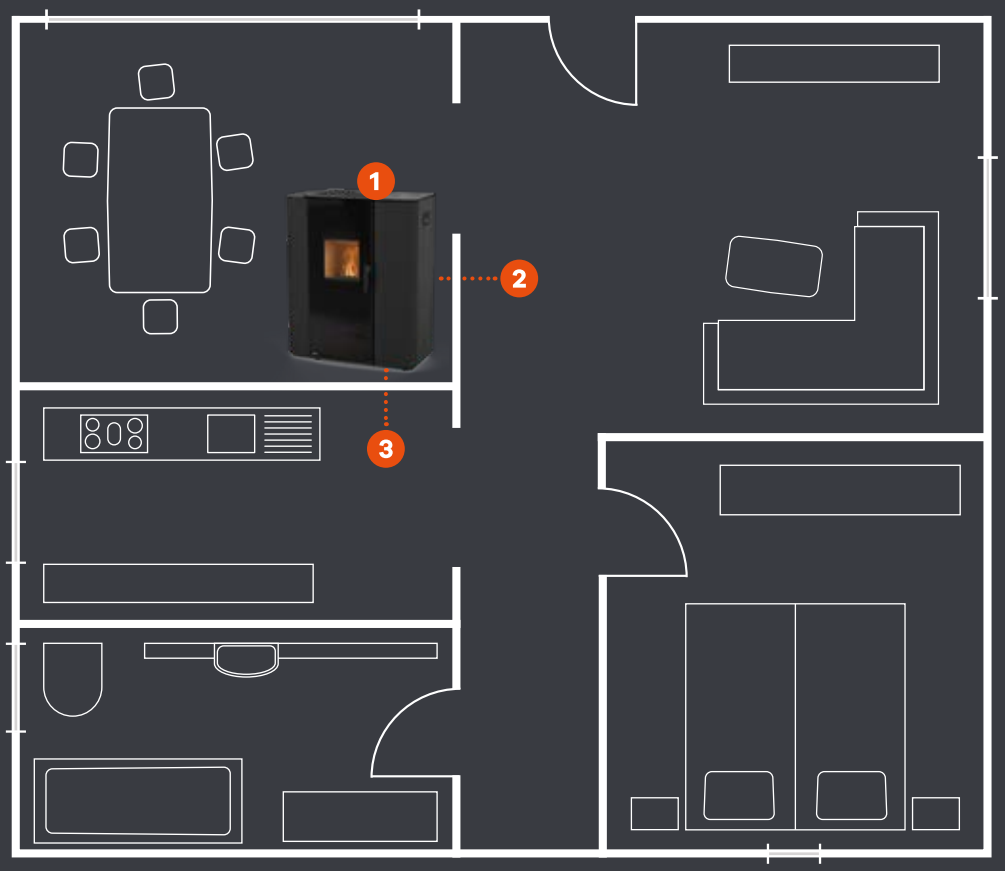

PARO

MULTIAIR

UN POÊLE MIXTE MULTIAIR RIKA C'EST MAINTENANT POSSIBLE.
Les moteurs de convection, dont est équipé le PARO,
permettent de distribuer la chaleur dans une ou deux pièces.

Exemple d'installation

1. Salle à manger
2. Salon
3. Cuisine

LES POINTS FORTS

des poêles mixtes PARO et INDUO II

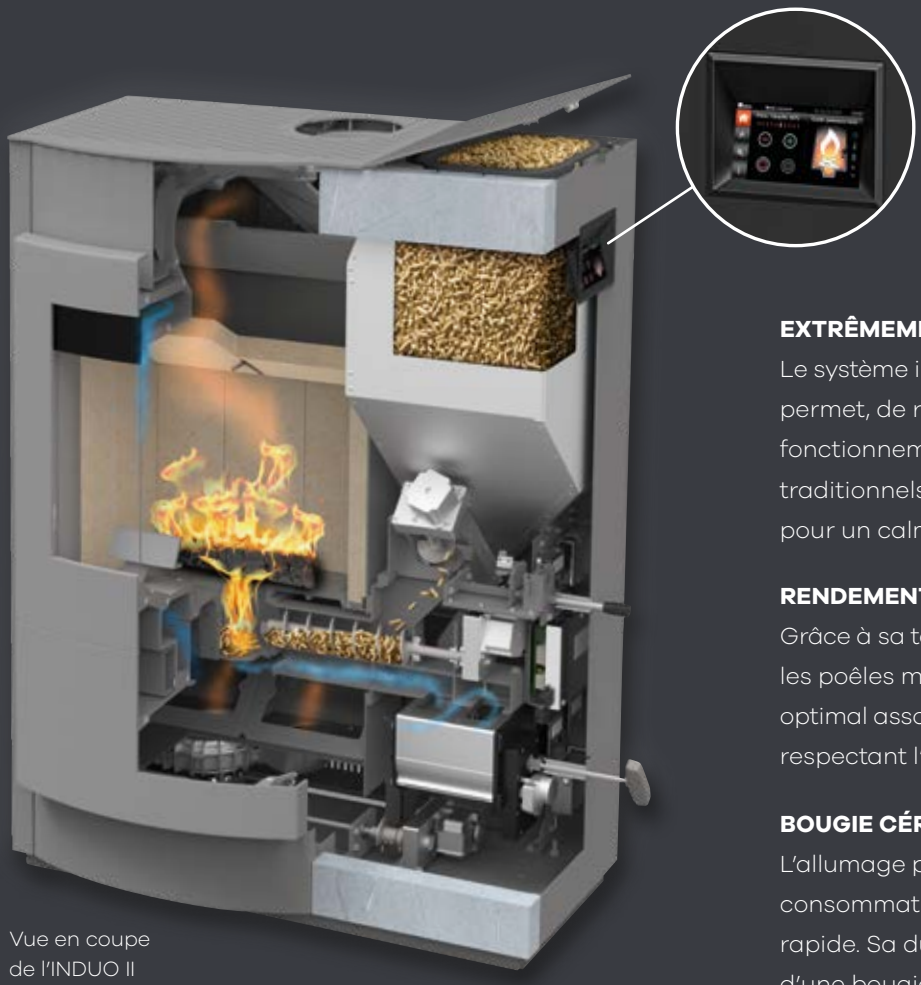

Vue en coupe
de l'INDUO II

ÉCRAN TACTILE.
Panneau de commande tactile et intuitif. Simple à utiliser en quelques secondes.

AUTOMATIQUE.
Lorsqu'il n'y a plus de bois dans le poêle, le granulé prend automatiquement le relais, sans interruption du chauffage.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMALE.
Nos poêles mixtes INDUO II et PARO ont été pensés afin que chaque composant consomme le moins d'énergie possible : moins de 25 watts en fonctionnement.

En cas de panne de courant, nos poêles mixtes peuvent continuer de fonctionner avec des bûches, grâce au tirage naturel et la possibilité d'utiliser le système RLS manuellement.

FIRENET. (en option)
Le Firenet vous permet de piloter l'INDUO II ou le PARO à distance avec n'importe quel appareil connecté : tablette, ordinateur, smartphone… (voir page 4).

RIKA VOICE. (en option)
En association avec le RIKA Firenet, les poêles mixtes équipés de cette technologie peuvent être commandés vocalement (voir page 33).

EXTRÊMEMENT SILENCIEUX.
Le système innovant d'acheminement des pellets permet, de réduire au maximum les bruits de fonctionnement. Le bruit de cadence des systèmes traditionnels disparaît ainsi complètement, pour un calme confortable et parfait.

RENDEMENT OPTIMAL.
Grâce à sa technologie de combustion très innovante, les poêles mixtes RIKA garantissent un rendement optimal associé à des valeurs d'émissions minimales respectant l'environnement.

BOUGIE CÉRAMIQUE.
L'allumage par bougie céramique permet une faible consommation d'électricité et un allumage plus rapide. Sa durée de vie est plus longue que celle d'une bougie traditionnelle.

INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT.
Les poêles sont conçus pour pouvoir fonctionner indépendamment de l'air ambiant de la maison. Ils sont ainsi adaptés aux maisons BBC, passives et RT 2012.

AUTONETTOYAGE.
Les poêles procèdent automatiquement à intervalles réguliers à un autonettoyage permettant une meilleure combustion des granulés ou du bois. Les poêles sont en outre équipés d'une grille de décendrage entièrement automatique.

SYSTÈME RIKATRONIC3.
La régulation RIKATRONIC3, commandée par une sonde de température interne au foyer, achemine automatiquement la quantité d'air idéale à chaque étape de la combustion.

CONVECTION NATURELLE.
La convection naturelle permet une diffusion de la chaleur, sans les effets sonores d'une soufflerie.

Variante avec façade en pierre

Variante avec façade et côtés en pierre

Manteau complet
pierre ollaire
corps gris

INDUO II POÊLE MIXTE :
Plutôt bois ou granulés ?
N'hésitez plus, prenez les deux !

Vous serez enchantés par sa puissance de chauffe et sa régulation pour obtenir une température idéale dans votre habitat. La pointe de la technologie au service de votre confort.

* le prix Plus X Award qui récompense le « **Meilleur produit de l'année** » a été décerné à l'INDUO en 2012.

** l'INDUO a également été élu « **Meilleur produit de l'année 2012** » au salon Bois Énergie de Saint-Étienne.

INDUO II

INDUO II

Façade pierre ollaire
corps gris

Manteau complet
pierre ollaire
corps gris

Façade pierre
quartz anthracite
corps gris

Façade pierre ollaire
corps noir

Manteau complet
pierre ollaire
corps noir

Façade pierre
quartz anthracite
corps noir

Façade pierre grès
corps noir

Façade pierre blanche
corps noir

RIKATRONIC3

INSÉREZ LE BOIS, ALLUMEZ VOTRE POÊLE ET PROFITEZ DE LA CHALEUR

Le RIKATRONIC3 régule automatiquement l'apport en air afin d'optimiser la combustion. Il indique le meilleur moment pour ajouter des bûches. Ce qui permet de réduire la consommation de bois jusqu'à 50 %.

RENDEMENT OPTIMAL.

Avec le système RIKATRONIC3 plus besoin d'intervention manuelle, le RIKATRONIC gère pour vous le meilleur apport d'air pour une combustion parfaite. Il permet un meilleur rendement avec une consommation de bois jusqu'à 50 % inférieure à celle d'un fonctionnement manuel.

COMBUSTION LENTE.

Le mode "Éco" vous permet d'optimiser votre chargement et de réduire la combustion au minimum. En mode "Éco", l'alimentation en air est régulée de façon à réduire la consommation en bois.

RECHARGEMENT EN BOIS.

Un voyant rouge vous indique que la température décline dans la chambre de combustion : il est temps de recharger en bois !

PRATIQUE ET EFFICACE AVEC RIKATRONIC3

Les poêles mixtes sont équipés du RIKATRONIC3 :

PARO

INDUO II

* en comparaison à une utilisation manuelle du poêle

RIKA voice

AVEC L'INTRODUCTION DE RIKA VOICE, NOS POÊLES SONT À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

Avec RIKA VOICE, votre maison devient encore plus connectée.
Grâce à Amazon Echo et au service vocal Alexa, il devient très simple de commander vocalement votre poêle. Cela rend votre poêle RIKA encore plus facile à utiliser.
Pour plus d'informations, consultez le site voice.rika.at

"ALEXA, ALLUME/ÉTEINS MON POÊLE."

Grâce à la commande vocale RIKA, vous pouvez allumer et éteindre votre poêle à granulés ou mixte, passer d'un mode à l'autre, régler la puissance calorifique ou la température de l'air ambiant souhaitée et vérifier le statut de fonctionnement actuel. Vous pouvez le faire à tout moment et en tout lieu.

"ALEXA, METS LE POÊLE À 50 %."

Vous pouvez utilisez les instructions vocales d'Alexa en combinaison avec n'importe quel poêle équipé du RIKA Firenet (en option), pour régler votre poêle à pellets ou votre poêle mixte par la voix. Les poêles RIKA existants, déjà équipés de RIKA Firenet, pourront également être commandés avec RIKA Voice.

LA FAMILLE RIKA VOICE

Tous les poêles à granulés et mixtes sont compatibles avec RIKA Voice * :

COSMO, **SONO**, **REVO II**, **COMO II**, **LIVO**, **CORSO**, **DOMO**, **DOMO BACK**, **FILO**, **SUMO**, **MIRO**, **ROCO**, **INTERNO**, **PARO** et **INDUO II**.

* uniquement avec la version logiciel à partir de 2.26 et en association avec le RIKA Firenet

RIKA HOME DESIGN

UNE APPLICATION GRATUITE POUR LA PLANIFICATION DE VOTRE POÊLE.

LE FEU, C'EST NOTRE PASSION. il nous tient donc particulièrement à cœur que nos poêles correspondent à votre vie et à votre intérieur. Grâce à notre application gratuite Home Design App vous pouvez imaginer nos poêles à l'échelle, en 3D, chez vous et les photographier dans toutes les variantes qui vous plaisent ! alors... facilitez vos choix !

Votre nouveau chez-vous est toujours au stade de la planification ?
Notre application vous offre aussi un planificateur d'espace en 3D à l'aide de votre plan d'ensemble ! Avec le mode "Walk", vous pouvez déjà circuler virtuellement dans votre futur domicile.

1 **Téléchargez RIKA Home Design** sur l'App Store ou sur Google Play Store, sur smartphone ou tablette.

2 **Sélectionnez un poêle RIKA** et configurez-le selon vos désirs.

3 **Maintenant, utilisez le marqueur RIKA***. Placez-le là où doit se trouver votre poêle et orientez la caméra de votre appareil mobile dans la direction du marqueur.

4 **Le poêle que vous souhaitez apparaît là, devant vous !** Vous pouvez enregistrer l'image sur votre appareil mobile ou l'envoyer à vos connaissances.

Exigences système minimales :
iOS : à partir du système d'exploitation iPad Air / iPad Mini2 / iPad Pro, à partir de l'iPhone 5s : iOS 9 ou plus
Android : 2GB Ram de mémoire vive, système d'exploitation : iOS 5 ou plus Android

* Vous obtiendrez votre **marqueur RIKA** auprès de votre revendeur ou par téléchargement dans l'application. Il sert de référence de grandeur pour une représentation des poêles à l'échelle.

HABILLAGES RIKA

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PIERRE

Pierre blanche du Portugal

Pierre grès*

Pierre ollaire



Pierre quartz anthracite

GRÈS CÉRAME

Albâtre

Effet rouille

Effet métal vieilli

Ardoise noire

ALUMINIUM / VITRE / ACIER



Aluminium noir

Aluminium blanc

Vitre noire

Acier noir

COULEURS CORPS DE POÊLES ET TUYAUX



Gris



Noir

* EXEMPLES DE VARIATIONS EN PIERRE GRÈS

Veuillez noter que les habillages en pierre des poêles RIKA sont des produits naturels. Chaque pierre est unique, ce qui fait également de chaque poêle « une pièce unique ». **Ainsi, il n'est pas possible de commander une finition spécifique pour les habillages en pierre.**

TUYAUX D'ÉVACUATION RIKA

Qu'il s'agisse du fonctionnement, de l'esthétisme, de la qualité des matériaux, ou encore de la facilité de raccordement, les tuyaux d'évacuation RIKA sont **le fruit de longues réflexions** :

- **Fonctionnalité** : un tuyau d'évacuation RIKA ne fait pas seulement le lien avec la cheminée, il dégage aussi de la chaleur et augmente le rendement de votre poêle, d'où sa forme spécifique et sa finition particulière.
- **Esthétisme** : seuls les tuyaux d'évacuation RIKA sont parfaitement adaptés aux poêles RIKA : vous le constaterez à leur forme arrondie et à la correspondance des coloris. Il va de soi que nous avons les mêmes exigences de qualité pour les accessoires que pour les poêles.
- **Caractéristiques** : En acier. Tous les articles sont disponibles dans les coloris noir et gris avec peinture haute température. Pour les tuyaux de 130 et 150 mm de diamètre, épaisseur de 2 mm et pour les tuyaux de 100 mm de diamètre, épaisseur de 1 mm.

TUYAUX 100 cm 75 cm 50 cm 25 cm

Ø	A	A	A	A
100 mm	1000	750	500	250
130 mm	1000	750	500	250



TUYAUX 25 cm

Ø	A	B
100 mm	250	60
130 mm	250	60
150 mm	250	60



COUDES

Ø	Angle	C	D	B
100 mm	45°	150	120	50
100 mm	90°	200		50
130 mm	45°	180	135	50
150 mm	45°	180	140	50
130 mm	90°	250		50
150 mm	90°	280		50





PIÈCE FEMELLE-FEMELLE
avec cône d'écoulement des suies



KIT DE TUYAUX

ROSACE

Ø	A	D
100 mm	170	103
130 mm	195	135
150 mm	210	155



MANCHETTE en acier 1 mm à simple/double paroi

Ø	A courte	A longue
100 mm	103	
130 mm	120	330
150 mm	120	330



TUYAU VERTICAL (à commander en fonction du poêle à granulés souhaité)

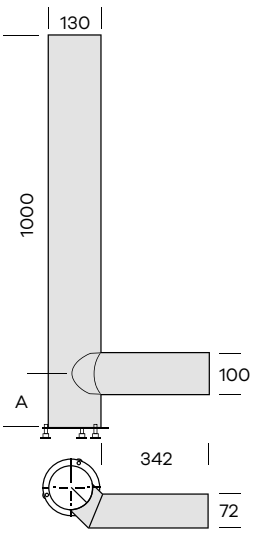

TUYAU TÉLÉSCOPIQUE
avec bague d'arrêt

Ø	A
100 mm (2 tuyaux)	800 (1 de 400/ 1 de 500)
130 mm	700
150 mm	700

PLAQUES DE SOL RIKA

Les plaques de sol en verre brevetées par RIKA avec joint périphérique sont la base de qualité supérieure de tout poêle RIKA. Les formats courants sont également disponibles en acier noir ou gris métallisé.

- Cet accessoire original vous offre deux avantages : il met en valeur votre poêle et protège votre revêtement de sol, même s'il s'agit d'un parquet précieux. Vos sols sont en sécurité. Votre poêle RIKA est bien en place.
- Un joint périphérique étanche suit le contour de la plaque de verre : il empêche la pénétration de saletés entre la plaque et le sol. Rien ne peut perturber vos projets.
- Les plaques de sol de RIKA sont disponibles sous différentes formes et dimensions : en acier revêtu ou en verre sécurit, s'adaptant à tous les styles et tous les intérieurs. Exactement comme vous le souhaitez !

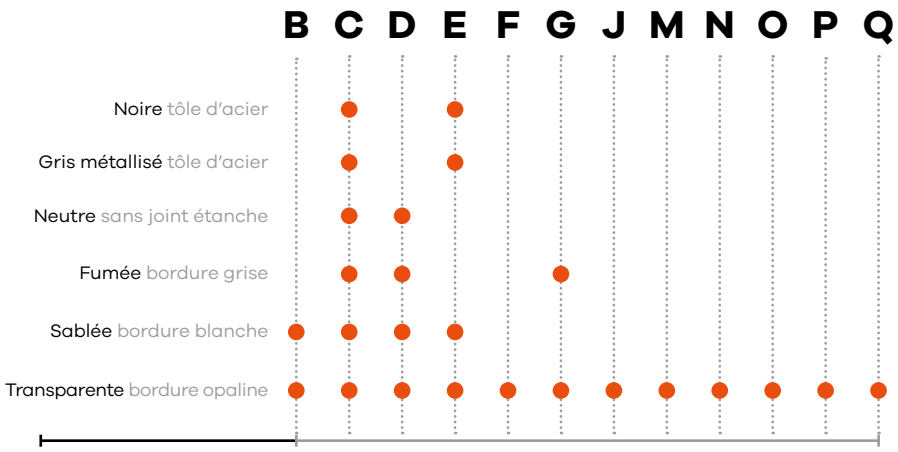

Transparente, bordure opaline

Sablée, bordure opaline



Fumée, bordure grise

Joint étanche

DIMENSIONS & **FORMES**

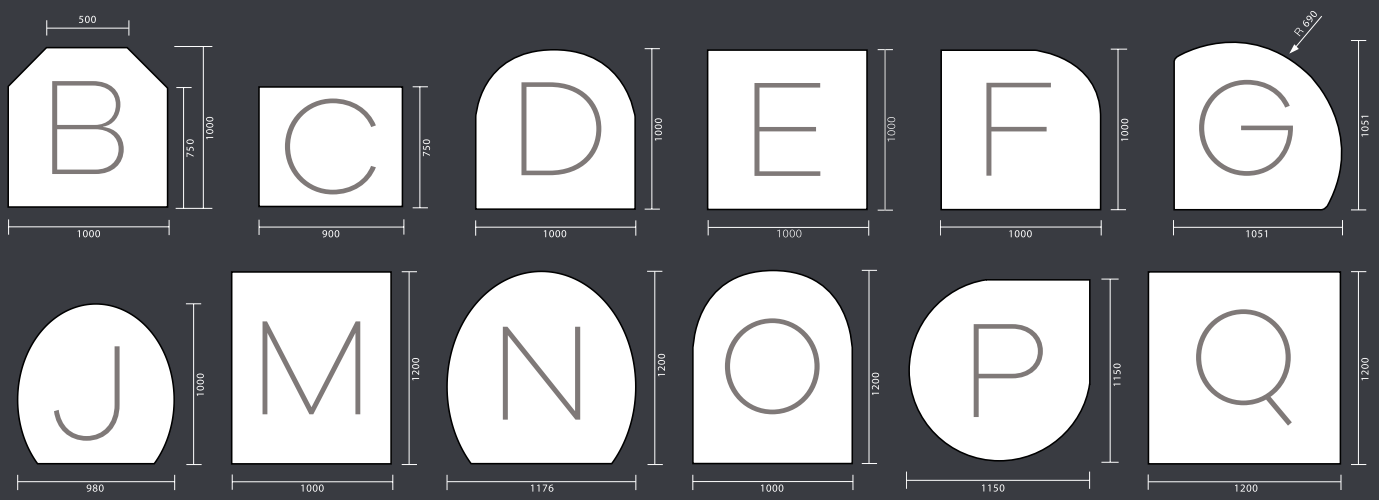

DONNÉES **TECHNIQUES**



	COMO II COMO II RAO & PGI	CORSO	COSMO	DOMO	DOMO RAO MultiAir	DOMO PGI	DOMO BACK	FILO FILO RAO
DIMENSIONS / POIDS								
Hauteur mm	1033	1194	1121	1120	1120	1120	1370	1070
Largeur mm	505	520	520	793	793	793	772	520
Profondeur mm	555	520	520	431	431	431	430	585
Poids sans manteau kg	135 / 140	130	-	170	175	175	215	163
Poids avec manteau en pierre naturelle (par exemple : pierre ollaire) kg	210 / 215	-	-	230	235	235	255	-
Poids avec manteau en acier / alu (CORSO, COSMO, FILO, SUMO) kg	-	144	140	185	190	190	-	175
Poids avec manteau en céramique kg	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids avec manteau grès-cérame / vitre noire kg	-	-	-	180	185	185	-	188
Diamètre de sortie du tuyau d'évacuation mm	100	100	100	100	100	100	100	100
PUISSANCE								
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891) kW	8	8	6	10	10	10	10	8
Puissance thermique minimale kW	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	2,5
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison) m³	50 – 220	50 – 220	50 – 160	70 – 260	70 – 260	70 – 260	70 – 260	50 – 220
Rendement %	93,2	90,7	90,7	92,7	92,7	92,7	91	91,5
Contenance du réservoir à granulés de bois l / kg*	51/~33 - 34/~22	46 / ~ 30	39 / ~ 25	76 / ~ 50	76 / ~ 50	76 / ~ 50	56 / ~ 36	60/~40 - 40/~26
Consommation de granulés kg / h**	0,6 – 1,9	0,6 – 1,9	0,6 – 1,3	0,8 – 2,3	0,8 – 2,3	0,8 – 2,3	0,8 – 2,3	0,6 – 1,9
ÉQUIPEMENT								
Couleurs du corps : (1) gris, (2) noir	2	2	2	2	2	2	2	2
Habillages métal : (1) acier noir, (2) aluminium noir, (3) aluminium blanc	-	2	2, 3	1	1	1	1	2
Pierres : (1) ollaire, (2) grès, (3) pierre blanche, (4) grès-cérame, (5) vitre noire, (6) quartz anthracite	1, 3	-	-	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3	4, 5
Rikatronic[3]	-	-	-	-	-	-	-	-
Système RLS	-	-	-	-	-	-	-	-
Indépendance de l'air ambiant : (1) indépendant de l'air ambiant, (2) indépendant selon certification DIBt, (3) Raccordement à l'air extérieur uniquement en option	2	2	2	2	2	2	2	2
Vidage automatique des cendres par grille basculante	-	-	-	●	●	●	●	-
Soufflerie MultiAir (nombre de sorties)	-	-	-	1 ou 2 en option	● x 1	1 en option	1 en option	-
Compartiment cuisson - Hauteur x Largeur x Profondeur mm	-	-	-	-	-	-	300x330x360	-
DONNÉES IMPORTANTES								
Norme	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
Taux de CO %	0,0112	0,01	0,0145	0,0056	0,0056	0,0056	0,006	0,0037
Température des gaz (fumées) °C	150,1	169,6	173	135,5	135,5	135,5	178,1	155,5
Concentration de CO mg/Nm³	84	84,5	116,5	45,5	45,5	45,5	77	29,5
IPE (indice de performance environnemental)	0,05	0,05	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Émission de particules mg/Nm³	8	18	19	17,5	17,5	17,5	10	15
NOx mg/Nm³	146	136	126	115	115	115	117	129

DIMENSIONS DE MONTAGE
- se référer aux notices d'utilisation




INTERNO	LIVO LIVO RAO	LIVO PGI	MIRO 4/6 kW	REVO II REVO II RAO & PGI	ROCO	ROCO MultiAir	ROCO RAO	SONO SONO RAO	SUMO SUMO RAO / MultiAir	INDUO II G / B	PARO PARO MultiAir[1] G / B
560 / 686	1020	1020	1033	1090	1133	1133	1133	1050	1148	1132	1132
690 / 920	481 / 570	570	682	532	774	774	774	690	520	882	788 / 952[1]
510 / 580	513 / 534	534	385	578	371	390	390	385 / 468	585	516	505
140	-	-	180	140 / 145	190	200	205	145 / 150	161 / 175	305	240 / 265[1]
-	-	-	-	225 / 230	220	230	235	175 / 180	-	345 / 385	290 / 315[1]
-	120 / 130	130	-	-	-	-	-	150 / 155	173 / 185	-	245 / 270[1]
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	200	-	-	-	-	-	186	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	130
7	6	6	4/6	8	8	8	8	7	9	10	8
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	3 / 5	2,5 / 4
50–160	50–160	50–160	50–110 / 160	50–220	50–220	50–220	50–220	50–190	50/60–240	70–260	50–220
90,1	92,3	92,3	92,9 / 93,8	93,2	90,4	90,4	90,4	92,5	90,8	90,9 / 86	91,3 / 91
36 / ~ 20	31 / ~ 20	31 / ~ 20	32 / ~ 21	60/~39-39/~25	55 / ~ 36	49 / ~ 32	51 / ~ 33	39 / ~ 25	69/~45 | 46/~30 56/~37	51 / ~ 33	47 / ~30
0,6–1,6	0,6–1,3	0,6–1,3	0,6 – 1 / 1,3	0,6–1,9	0,6–1,9	0,6–1,9	0,6–1,9	0,6–1,6	0,6–2,1	0,8–2,4	jusqu'à 1,9 / 2,2
2	2	2	2	2	1, 2	1, 2	1, 2	2	2	1, 2	2
-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1
-	-	-	4, 5	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 3	4, 5	1, 2, 3, 6	1, 2, 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	● x 1	-	1 en option	-	-	● x 2*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785 / 13240	EN 14785 / 13240
0,0076	0,0086	0,0086	0,0139/0,013	0,0112	0,0164	0,0164	0,0164	0,0064	0,0041	0,004 / 0,08	0,009 / 0,07
173,15	142,5	142,5	106,3 / 115,1	150,1	197,8	197,8	197,8	142,5	168,9	178,9 / 180,2	170,3 / 152,5
60	74,5	74,5	146 / 99,5	84	118,5	118,5	118,5	53,5	31	42 / 791,5	79,5 / 580
0,04	0,04	0,04	0,06	0,05	0,08	0,08	0,08	0,03	0,02	0,02 / 0,46	0,03 / 0,26
14	17,5	17,5	21 / 16	8	16	16	16	11,5	14	10 / 27	19,5 / 25,5
115	120	120	140 / 125	146	124	124	124	133	123	130 / 101	100 / 109

* En raison des différentes densités des pellets, la capacité en kg peut diverger

** La consommation de granulés peut varier selon le type de granulés

G / B = granulés / bûches de bois

● De série

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques, aussi bien que d'erreurs d'impression.

POÊLES
À **GRANULÉS**
À **BOIS** & **MIXTES**

RIKA
Le poêle autrichien

RIKA France | 19, route de Choisy | 60200 Compiègne | info@rikafrance.fr | www.rika.fr

03 / 2021