



COMO 2


Entretien 700kg



- Dévisser les vis BTR
- Puis lever la grille




- Quand le grille est enlevée vous voyez la culasse

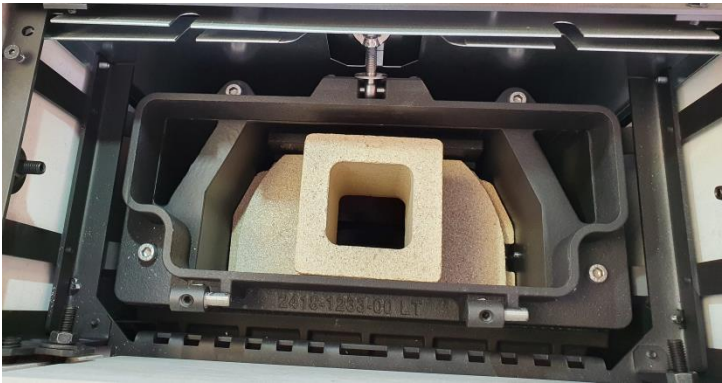

- Il faut dévisser le papillon pour l'ouvrir



- Enlever la « colonne » de pierre au milieu

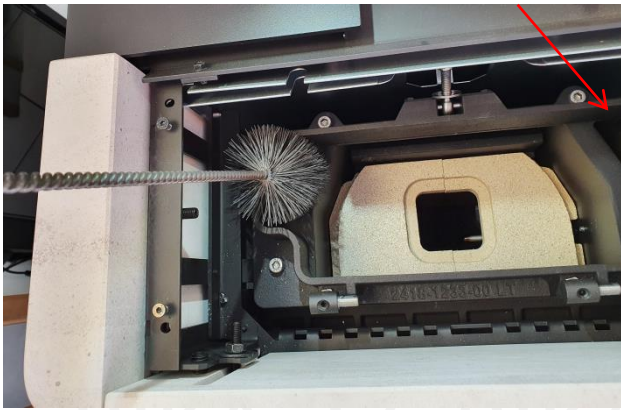

- Nettoyer les chicanes des deux cotés avec le goupillon



- Puis passer l'aspirateur



- Et remettre les pierres



- Nettoyer l'intérieur du poêle
- Nettoyer le creuset en grattant avec un tournevis ou autre puis vous pouvez passer un coup de papier de verre et débouchez les trous (ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)




- Il faut soulever la partie en fonte pour avoir accès à la trappe



- Puis enlever la trappe et aspirer toute la suie en faisant attention au ventilateur



ventilateur

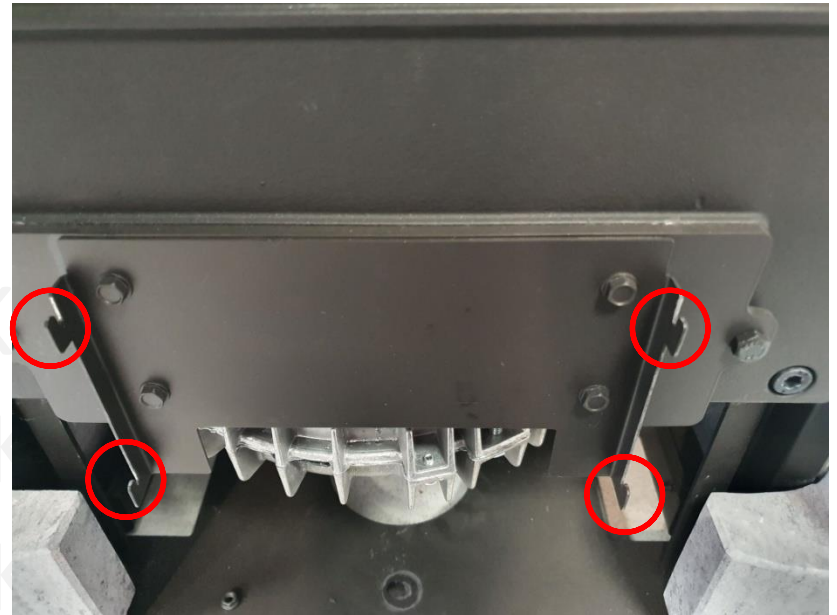

- Pour remettre la partie en fonte il faut bien que les petits « crochets » de la trappe aillent dans les trous de la partie en fonte