



KAPO

Entretien 700 kg





- Desserrer et non dévisser entièrement les 4 vis BTR pour enlever la grille
- Puis coulisser la grille vers vous

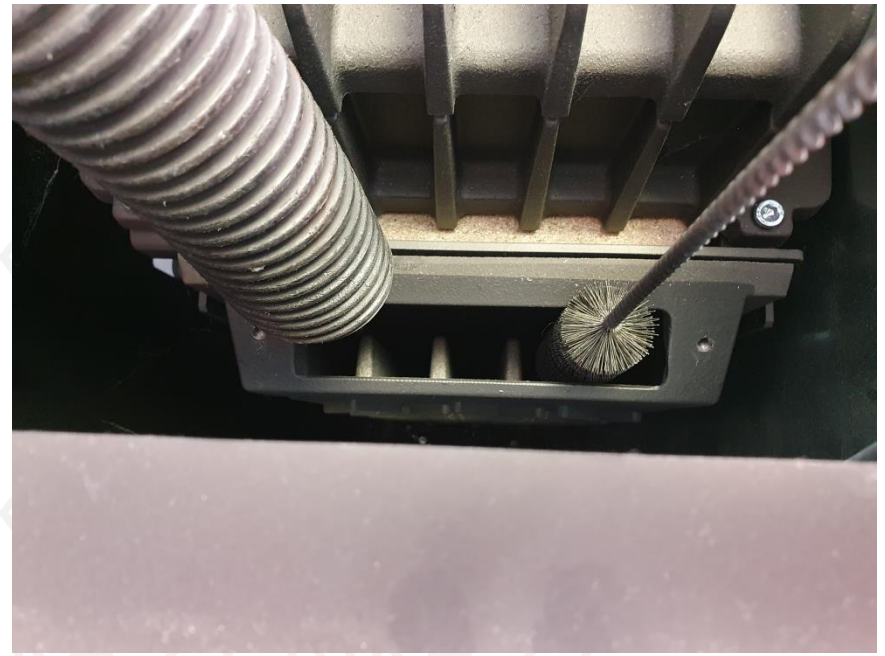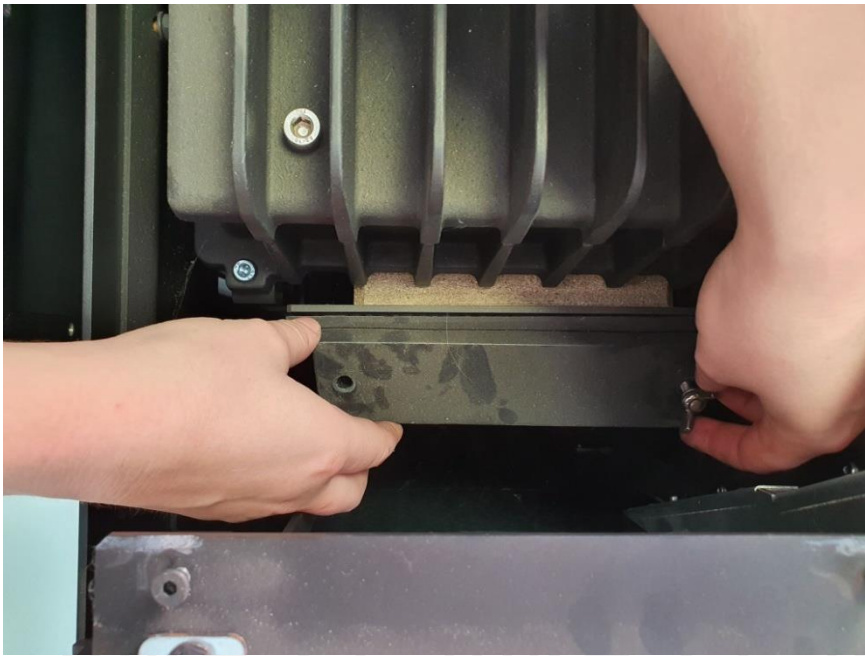

- Il faut nettoyer les chicanes avec le goupillon en passant dans chaque colonne



défecteur

- Passer un coup de pinceau sur toutes les pierres
- Faire attention au déflecteur, ne pas le soulever avec le pinceau, il faut juste passer doucement pour enlever la suie (ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)





- Nettoyer le creuset en grattant avec un tournevis ou autre puis vous pouvez passer un coup de papier de verre et débouchez les trous (ceci est aussi à faire durant l'entretien tous les jours/2jours)



- Passer l'aspirateur dans la trappe



- Faire attention au ventilateur, passer le pinceau doucement dessus pour enlever la suie
- Récupérer à la main à droite dans la « petite marche » la suie